


# BANDE D'ARASE

## Informations produit

Efficace contre l'humidité  
 Flexible, même à basse température  
 Facile à manipuler  
 Relief de renforcement pour l'adhésion au mortier

## Caractéristiques

Matière : Polyéthylène  
 Épaisseur : Environ 0,35 à 0,40 mm  
 Largeurs : 24 cm, 30 cm, 36 cm ou 50 cm  
 Longueur : 50 m  
 Conditionnement : Cartons de 5 rouleaux

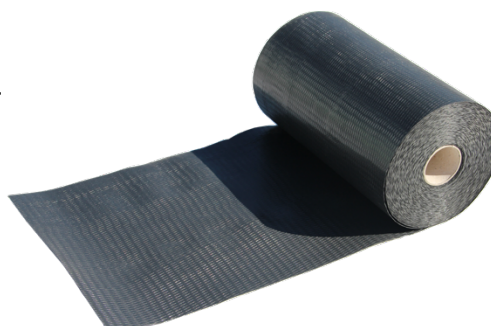

## Stockage

La bande d'arase doit être stockée dans un endroit sec et bien ventilé.

CARACTERISTIQUES	NORME	RESULTAT	VALEUR
Étanchéité à l'eau	EN 1928	REUSSI	REUSSI
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730	MLV	-----
Durabilité	EN 1296 / 1928	REUSSI	REUSSI
Résistance à la déchirure au clou	EN 12310-2	MDV	-----
Résistance à la charge d'impact	EN 12691	MLV	-----
Résistance joint	EN 12317-2	MLV	197 N/50 mm
Transmission vapeur d'eau	EN 1931	MDV	1600 (m <sup>2</sup> ·h·hPa)/g
Durabilité (alcalin)	EN 12113-2	REUSSI	REUSSI
Réaction au feu	EN 13501-1:2002	EN 13501-1:2002	F
Masse	EN 1849-2	MDV	Env. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
Rectitude	EN 1848-2	REUSSI	REUSSI
Défaut visible	EN 1850-2	REUSSI	Pas de défaut

Scannez le QR Code pour télécharger cette fiche depuis votre smartphone.

Données indicatives pouvant être modifiées sans préavis.  
 Nous déclinons toute responsabilité en cas d'information erronée.  
 L'utilisateur doit s'assurer de l'usage approprié du produit.

