

## BANDE D'ETANCHEITE

### Informations produit

Utilisée dans les travaux de toiture, en particulier dans les zones autour des cheminées, des baies vitrées et fenêtres de toit. Convient également pour la jonction des surfaces de toit et du mur.

### Caractéristiques

Résiste à l'eau et au froid


Résistant aux U.V.

Recouverte avec un ruban de butyle de haute qualité

Installation facile et rapide (bande flexible)

Largeur : 300 mm

Longueur : 5 m

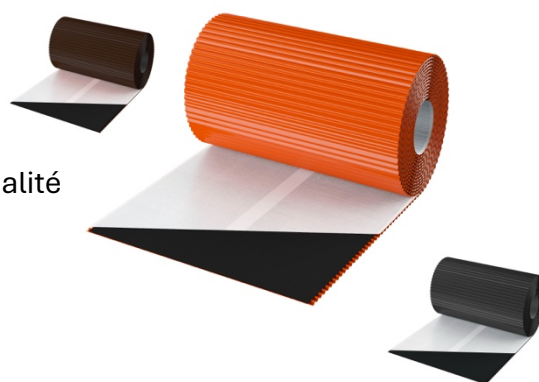

### Stockage

La bande d'étanchéité doit être stockée dans un endroit sec, hors gel et bien ventilé.

PROPRIETES	DONNEES
Couleurs	Rouge (8004)   Brun (8019)   Noir (9005)
Matière	Feuille d'aluminium, bande de butyle
Épaisseur Aluminium	0,12 mm
Couleur bande de butyle	Noir
Épaisseur bande de butyle	1 mm
Densité bande de butyle	1,65 (+/- 0,05 g/cm <sup>3</sup> )
Résistance bande de butyle	Résistance au pelage > 25 (35 +/- 10) N/24 mm
Température d'application	De 5°C à 40°C
Conditionnement	Carton de 1 rouleau   Palette de 144 rouleaux

Scannez le QR Code pour télécharger cette fiche depuis votre smartphone.

Données indicatives pouvant être modifiées sans préavis.  
 Nous déclinons toute responsabilité en cas d'information erronée.  
 L'utilisateur doit s'assurer de l'usage approprié du produit.

