


**FREIN VAPEUR MULTI FV**
**Informations produit**

Frein-vapeur conforme à la norme EN 13984  
 Ouvert à la diffusion et étanche  
 Évite la formation de condensation spontanée  
 Recyclable, écologique

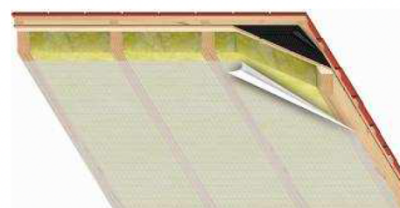

Frein vapeur

**Caractéristiques**

Film 2 couches (non tissé PP et un film PE)  
 Étanche à l'air (SD > 18m)

**Dimensions**

1,50m x 50m

ESSAI	VALEUR	UNITE	NORME
Masse	120 +/- 5	g/m <sup>2</sup>	EN 1849-2
Poids	10	kg	
Résistance à la rupture (l/t)	> 180 / > 150	N/50 mm	EN 12311-1
Allongement à la rupture (l/t)	> 40 / > 30	%	EN 12311-1
Résistance à la déchirure au clou (l/t)	> 130 / > 160	N	EN 12310-1
Valeur Sd	30	m	EN 1931
Valeur Sd après vieillissement	31	m	EN 1931
Résistance à la pénétration d'eau	W1	Classe	EN 1928
Comportement au feu	E	Classe	EN 19501-1
Résistance au pelage	20	N	EN 12316
Résistance au cisaillement	150	N	EN 13317
Étanchéité des joints	W1	Classe	EN 1928

Scannez le QR Code pour télécharger cette fiche depuis votre smartphone.



Données indicatives pouvant être modifiées sans préavis.  
 Nous déclinons toute responsabilité en cas d'information erronée.  
 L'utilisateur doit s'assurer de l'usage approprié du produit.