




Trame en fibre de verre

Trame en fibre de verre pour façadiers

La trame de maille 4x4 est utilisée comme armature d'enduit pour réaliser une finition sur un système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE).

Elle peut également servir lors d'une rénovation de façade crépie fissurée.

La trame de maille 9x9 est utilisée comme armature d'enduit de façade (sans isolant).

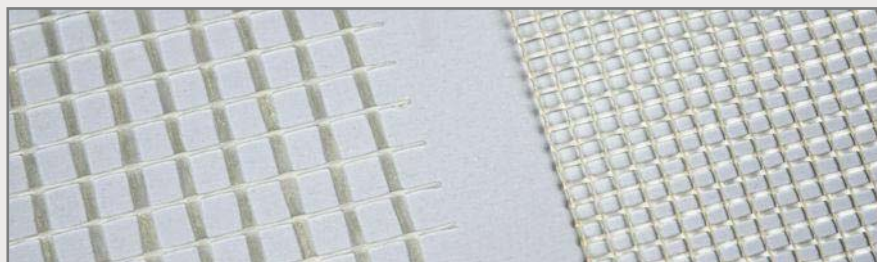

Caractéristiques	Trame 4x4	Trame 9x9
Dimensions des mailles (mm)	3.6 x 3.8	9.0 x 8.5
Nombre de fils par 10 cm - Sens Chaîne	(24x2) +/- (1x2)	(10x2) +/- (1x2)
Nombre de fils par 10 cm - Sens Trame	20 +/- 1	10 +/- 1
Poids (g/m ² , produit fini)	160 +/- 5%	150 +/- 5%
Taux de cendres (%) à (625 +/- 20) °C	81 +/- 2	80 +/- 3
Résistance à la traction à l'état initial	≥ 40 dN/cm (≥ 2000 N/5 cm)	≥ 30 dN/cm (≥ 1500 N/5 cm)

Référence	Maille	Dimensions	Rlx/pal
TF1004	4 x 4	1,00m x 50m	33 rlx/pal
TF1020	9 x 9	1,00m x 50m	30 rlx/pal