


FILMS PE TECHNIQUES

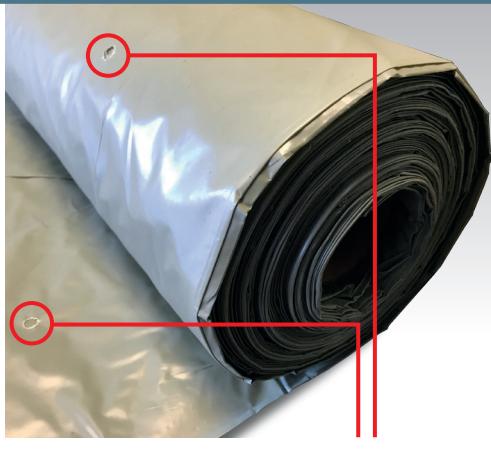

■ FILM PE MACRO-PERFORÉ

- Spécial sols industriels
- Macro-perforation tous les 30 cm
- Trous de 8 à 10 mm
- Epaisseur 150 microns


Référence	Epaisseur	Largeur	Surface	Rlx/pal
FPE2732	150 microns	6 m	330 m ²	23



■ FILM PE QUADRILLÉ

- Spécial planchers chauffants
- Idéal pour positionner les tuyaux de chauffage
- Quadrillage 10 x 10 cm
- Epaisseur 150 µ

Référence	Epaisseur	Largeur	Surface	Rlx/pal
FPE2733	150 microns	1,50 m	150 m ²	44

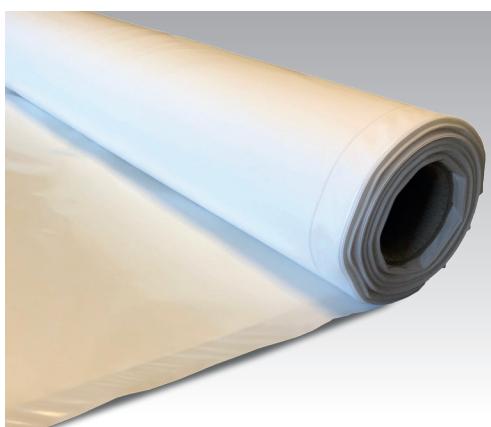

■ FILM PE IGNIFUGÉ

- Film PE blanc, ignifugé, difficilement inflammable
- Protection temporaire contre le feu
- En extérieur ou en intérieur
- Largeur 6m

Référence	Epaisseur	Largeur	Surface	Rlx/pal
FPE2730	150 microns	6 m	150 m ²	44